



AC DIESEL POMPSET

Deze zelf aanzuigende schottenpompen hebben een mechanische afdichting die een constante betrouwbaarheid garandeert, zelfs bij lage temperaturen.

Compact, veilig en betrouwbaar, ze worden ingezet als Diesel pomp voor bedrijf wagenpark, agrarische en industriële machines.

- Gietijzeren pomphuis, behandeld tegen corrosie en gecoat
- Schottenpomp met rotor van gesinterd staal en schoepen van acetaal materiaal
- Mechanische afdichting
- Bypass-klep ingebouwd in het pomphuis
- **Alle afdichtingen zijn bestand tegen Diesel, Bio Diesel en HVO**



AC DIESEL PUMP SET

These self-priming vane pumps have a mechanical seal that ensures constant reliability even at low temperatures.

Compact, safe and reliable, they are used as Diesel pumps for company fleet, agricultural and industrial machinery.

- *Cast iron pump housing, treated against corrosion and coated*
- *Vane pump with rotor made of sintered steel and vanes made of acetal material*
- *Mechanical seal*
- *Bypass valve built into the pump housing*
- ***All seals are resistant to Diesel, Bio Diesel and HVO***



PUMA 72 L/MIN



STANDARD DN-80



**OPTIE 6 METER SLANG
OPTION 6 METER HOSE**



OPTION, DN-13B

BOX 72 - 230V/50Hz

- Inhoud van de doos:
- BOX design behuizing met,
- Puma 72 L/M pomp,
- 4 cijferige Flowmeter,
- 4 meter afgifteslang met aangepaste Koppelingen (1 inch beide kanten), male
- Transparante, gewapende aanzuigslang,
- Automatisch tankpistool met swivel, 80L/M
- 3 BAR pompdruk, 500W, 3A
- Gewicht 23 Kg, doos 44x38.5x36CM

BOX 72 - 230V/50Hz

- *Box contents:*
- *BOX design housing with,*
- *Puma72 L/M pump,*
- *4 digit flow meter,*
- *4 metre discharge hose with pressed-in Couplings (1 inch both sides), male*
- *Transparent, reinforced suction hose,*
- *Automatic tank gun with swivel,80L/M*
- *3 BAR pump pressure, 500W, 3A*
- *Weight 23 Kg, box 44x38.5x36CM*



AC DIESEL POMPSET

Deze zelf aanzuigende schottenpompen hebben een mechanische afdichting die een constante betrouwbaarheid garandeert, zelfs bij lage temperaturen.

Compact, veilig en betrouwbaar, ze worden ingezet als Diesel pomp voor bedrijf wagenpark, agrarische en industriële machines.

- Gietijzeren pomphuis, behandeld tegen corrosie en gecoat
- Schottenpomp met rotor van gesinterd staal en schoepen van acetaal materiaal
- Mechanische afdichting
- Bypass-klep ingebouwd in het pomphuis
- **Alle afdichtingen zijn bestand tegen Diesel, Bio Diesel en HVO**



AC DIESEL PUMP SET

These self-priming vane pumps have a mechanical seal that ensures constant reliability even at low temperatures.

Compact, safe and reliable, they are used as Diesel pumps for company fleet, agricultural and industrial machinery.

- *Cast iron pump housing, treated against corrosion and coated*
- *Vane pump with rotor made of sintered steel and vanes made of acetal material*
- *Mechanical seal*
- *Bypass valve built into the pump housing*
- ***All seals are resistant to Diesel, Bio Diesel and HVO***

MP 60 Premium **MET / WITH FLOWMETER**

MP 60 Standard **ZONDER / WITHOUT FLOWMETER**



PUMA 60 L/MIN



STANDARD DN-80



**OPTIE 6 METER SLANG
OPTION 6 METER HOSE**

MP 60 St - Pr 230V/50Hz

- Inhoud van de doos:
- Montage Plaat met, Puma 60 L/M pomp,
- 4 cijferige Flowmeter, (Premium)
- 4 meter afgifteslang met aangepaste Koppelingen (1 inch beide kanten), male
- Transparante, gewapende aanzuigslang,
- Automatisch tankpistool met swivel, 80L/M
- Filter houder / partikel filter 8 inch - 30 um
- 3 BAR pompdruk, 350W, 3A
- Gewicht 18,3 Kg, doos 51x42x26 CM

MP 60 St - Pr 230V/50Hz

- Box contents:
- Mounting Plate with, Puma 60 L/M pomp,
- 4 digit flow meter, (Premium)
- 4 metre discharge hose with pressed-in Couplings (1 inch both sides), male
- Transparent, reinforced suction hose,
- Automatic tank gun with swivel, 80L/M
- Filter holder / particle filter 8 inch - 30 um
- 3 BAR pump pressure, 350W, 3A
- Weight, 18.3Kg, box 51x42x26 CM



Pompen zijn geschikt voor Diesel, Bio Diesel en HVO


Pumps are suitable for Diesel, Bio Diesel and HVO

PUMA 12 / 24 VOLT DC

- 50L/Min
- 1,5 Bar Pomp druk, 260 W , 2600 R/Min
- 24 A (12 V) , 17 A (24 V)
- Gelijkstroom borstelmotor met permanente magneetstator,
- toepassing in intermitterend gebruik met werkcycli van 30 minuten,
- Schottenpomp met rotor van gesinterd staal en schoepen van acetaal,
- Ingebouwd bypass ventiel,
- In / Uit 1 inch BSP,
- IP 55 bescherming,
- Doos: 3,5 Kg / 23 x 14 x 12 CM

PUMA 12 / 24 VOLT DC

- 50L/Min,
- 1,5 Bar Pump pressure, 260 W , 2600 R/Min
- 24 A (12 V) , 17 A (24 V)
- DC current brush motor with permanent magnet stator,
- Used in intermittent service with 30-minute work cycles,
- Vane pump with sintered steel rotor and acetal resin vanes.
- Build- in bypass valve
- In / Out 1 inch BSP,
- IP 55 protection,
- Box: 3,5 Kg / 23 x 14 x 12 CM

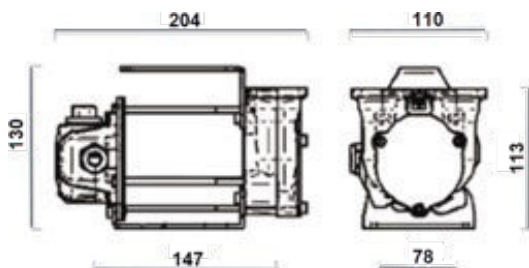



Pompen zijn geschikt voor Diesel, Bio Diesel en HVO

Pumps are suitable for Diesel, Bio Diesel and HVO

PUMA 60

- 60 L/Min ,
- 3 BAR pompdruk, 350W , 3A - 50 Hz - 2800 R/Min
- In / Uit 1 inch BSP
- Ingebouwd, gemakkelijk toegankelijk 100 mu filter,
- Ingebouwd bypass ventiel
- IP 55 bescherming
- Doos: 7,5 Kg / 20 x 36 x 27 cm

PUMA 60


- 60 L/Min ,
- 3 BAR Pump pressure, 350W , 3A - 50 Hz - 2800 R/Min,
- In / Out 1 inch BSP
- Build-in, easy access 100-micron filter,
- Build- in bypass valve
- IP 55 protection
- Box: 7,5 Kg / 20 x 36 x 27 cm

PUMA 72

- 72 L/Min ,
- 3 BAR pompdruk, 500W , 3A - 50 Hz - 2800 R/Min
- In / Uit 1 inch BSP
- Ingebouwd, gemakkelijk toegankelijk 100-micron filter
- Ingebouwd bypass ventiel
- IP 55 bescherming
- Doos: 8,5 Kg / 20 x 36 x 27 cm

PUMA 72

- 72 L/Min ,
- 3 BAR Pump pressure, 500W , 3A - 50 Hz - 2800 R/Min,
- In / Out 1 inch BSP
- Build-in, easy access 100-micron filter,
- Build- in bypass valve
- IP 55 protection
- Box: 8,5 Kg / 20 x 36 x 27 cm

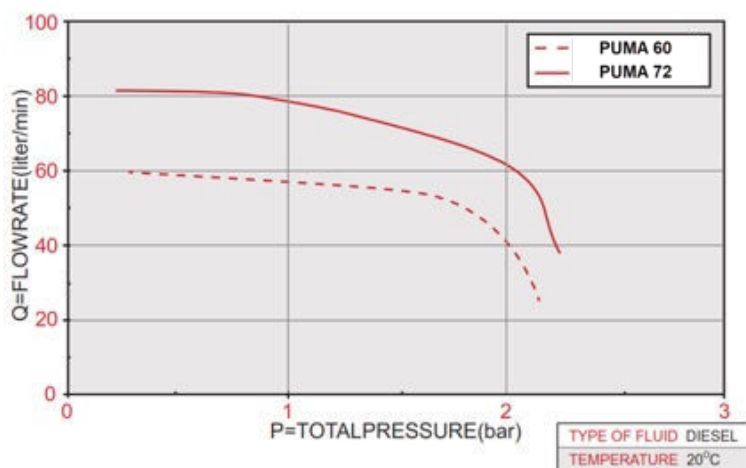



AUTOMATISCH TANKPISTOOL DN-40

- Capaciteit 80L/Min,
- Spout 20 mm,
- Messing swivel 1 inch BSP Female,
- Vergrendelbaar, 2 standen.

AUTOMATIC TANK GUN DN-40

- Capacity 80L/Min,
- Spout 20 mm,
- Brass swivel 1 inch BSP Female,
- Lockable, 2 positions.



AUTOMATISCH TANKPISTOOL DN-13B

- Cover in Zwart/Rood/Geel,
- Capaciteit 80L/Min,
- Spout 16 x 21,
- Swivel , deel van het ontwerp (1 Inch Female)
- Vergrendelbaar 3 standen

AUTOMATIC TANK GUN DN-13B

- Cover in Black/Red/Yellow,
- Capacity 80L/Min,
- Spout 16 x 21,
- Swivel , part of the design, (1 Inch Female)
- Lockable, 3 positions.



FLOWMETER, 4 CIJFERS

- Werking principe, Oval Gear,
- In / Out 1 Inch BSP,
- Capaciteit, max 90L/Min
- Aluminium behuizing,
- Nauwkeurigheid 0,5%,
- Totaal teller.

FLOWMETER, 4 DIGITS

- Working principle, Oval Gear,
- In / Out 1 Inch BSP,
- Capacity, max 90L/Min
- Aluminium housing,
- Accuracy 0,5%,
- Total counter.



FILTERHOUDER ALU.

- In / Uit 1 Inch BSP
- Filter draad 1 ½ " - 16 Unf

FILTERHOLDER ALU.

- In / Out 1 Inch BSP
- Filter thread 1 ½ " - 16 Un



FILTER VOOR PARTIKEL VERWIJDERING

- 30 um (Micron)
- 1 ½ " - 16 Unf
- Lengte 8 Inch
- (vochtverwijdering ook als combi filter)

FILTER FOR PARTICLE REMOVAL

- 30 um (Micron)
- 1 ½ " - 16 Unf
- Length 8 Inch
- (moisture removal also as combifilter)



EXTRA LANGE SLANG

- Rubber Diesel slang ¾ inch
- Aan beide kanten aangepaste koppelingen 1 inch Male
- Lengte 6 Meter

EXTRA LONG HOSE

- Rubber Diesel hose ¾ inch,
- On both sides pressed-on Couplings 1 inch Male,
- Length 6 Meter.



TOEGANGSCONTROLE POMP

- 96 Gebruikers
- 5 stuks i- Buttons
- IP 55 bescherming
- Productmaat, 15 x 10 x 4 Cm 1,2 kg

ACCESS CONTROL PUMP

- 96 Users,
- 5 pxs i- Buttons
- IP 55 protection
- Product size, 15 x 10 x 4 Cm 1,2 kg